

AW-FET-060D-065



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4 埠 FE PoE + 2 埠 FE UTP

15.4W / 30W 802.3af / 802.3at 相容

每埠 6KV PoE 突波保護

4KV AC 突波保護

輸入電壓 20% 容許範圍 (280VAC 4 小時， 300VAC 1 分鐘)

電路保護可避免連接埠間的電力干擾


EX 模式在 10Mbps 下透過 EX PoE 連接埠達到最長 250m 的
802.3af/at 攝影機

產品型號	AW-FET-060D-065
網路	
10/100 Mbps RJ45 PoE 埠	4
10/100 Mbps RJ45 埠	2
EX 模式 PoE (250M@10Mbps)	2
乙太網路	
切換頻寬	1.2 Gbps
Mac 連接線	2 K
巨型封包	1,536 Bytes
自動 MDI/MDI-X，自動偵測速率	支援
電源	
電源輸入電壓	100VAC ~ 240VAC 280VAC 4 小時， 300VAC 1 分鐘
最大 PoE 輸出功率	54VDC/埠 PoE IEEE 802.3af : 最大 15.4W 輸出 PoE+ IEEE802.3at : 最大 30W 輸出
耗電量	65W
IEEE 802.3af/at	支援
電源腳位指派	1/2(+), 3/6(-)
乙太網路供電 PD 自動偵測	支援
突波保護/每個 PoE 連接埠	6KV
AC 電源的突波保護	4KV
環境/外觀	
工作溫度	0°C ~ 50°C
儲存溫度	-20°C ~ 70°C
工作濕度	10% to 90% (非凝結)
尺寸	長 169mm x 寬 94mm x 高 32mm


重量	0.5 KG
----	--------

• 應用

ST Mode

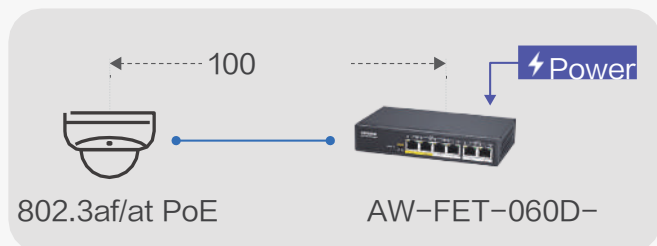

EX Mode

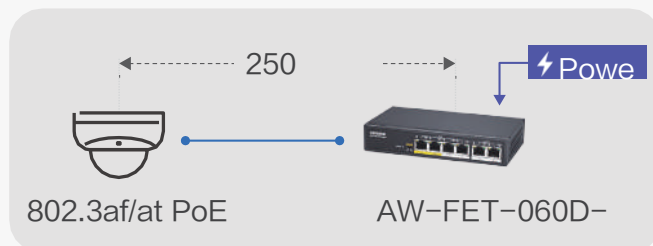

範圍指南	EX 模式下的 EX 連接埠	ST 模式下的任何連接埠
802.3af/at PoE IP Camera	10Mbps 下可達到 250M	100Mbps 下可達到 100M

*EX Mode: 建議使用 Cat.6 以上等級的 UTP/STP 連接線。低品質的連接線會嚴重限制佈線距離。