SC-IPR00519M

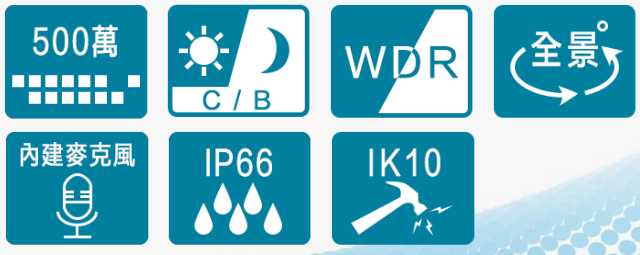

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

H.265 影像壓縮技術

WDR Pro (120dB) 提供高對比光源環境下的極佳能見度

優異夜視功能 (SNV) 提供低光照環境的高品質全彩影像

20fps@2560x1920 (WDR 開啟), 30fps@2560x1920 (WDR 關閉)

180° 水平全景視野

180° 紅外線投射燈，有效範圍可達 15 公尺

IP66、IK10；±25° 可調式傾斜鏡頭

內建麥克風

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

產品型號	SC-IPR00519M
系統資訊	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
快閃記憶體	256 MB
RAM	512 MB
攝影機功能	
影像感光元件	1/2.7" 循序掃描式 CMOS
最大解析度	2560x1920 (5MP)
鏡頭類型	定焦
焦距	f = 1.45 mm
光圈	F2.2
光圈類型	固定光圈
視野	180° (水平) 120° (垂直) 180° (對角)
快門時間	1/5 秒 到 1/32,000 秒
WDR 寬動態	WDR Pro
日/夜	支援
移動式紅外線截止濾光片	支援
紅外線投射燈	內建紅外線投射燈，智慧型紅外燈有效範圍最遠可達 15 公尺，紅外線 LED*4
最低照度	0.11 Lux @ F2.2 (彩色) 0.01 Lux @ F2.2 (黑白) 0 Lux 紅外線 LED 開啟
傾斜範圍	±25°
平移/傾斜/縮放功能	ePTZ: 48 倍數位變焦 (4 倍 IE 外掛程式、12 倍內建)
本機儲存	無縫錄影: MicroSD/SDHC/SDXC 卡 一般錄影: 網路附加儲存 (NAS)

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

影像	
壓縮	H.265, H.264, MJPEG
最大影格速度	H.265: 20 f ps/30 f ps @ 2560x1920 (WDR Pro 開啟/關閉) H.264: 20 f ps/25 f ps @ 2560x1920 (WDR Pro 開啟/關閉) MJPEG: 20 f ps/20 f ps @ 2560x1920 (WDR Pro 開啟/關閉)
最大串流	3 個影像串流 (最多 8 個設定檔)
訊噪比	62 dB
動態範圍	120 dB
影像串流	可調整解析度、品質及位元率、第三代智慧影像串流
影像設定	一般設定: 影片標題、時間戳記、影片方向 (翻轉、鏡像、長廊模式)、日夜模式設定;紅外線投射燈: 紅外線投射燈、防過曝 ;影像設定: 白平衡、影像調整 (亮度、對比、飽和度、銳利度、Gamma 曲線)、除霧、3D 雜訊抑制、HLM、DIS、情境模式 (自動、防模糊)；曝光: 背光補償(BLC)、強光抑制 (HLC)、曝光控制 (曝光水平、光圈調整、曝光時間、增益控制、光圈模式)、AE 變速、WDR;隱私遮罩、排定的設定檔設定
音訊	
音訊功能	單向音訊
壓縮	G.711, G.726
介面	內建麥克風
有效範圍	5 公尺
網路	
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
安全性	存取串列、摘要認證、HTTPS、IEEE 802.1x、密碼保護、簽署韌體、趨勢科技資安防護(暴力破解登入事件、資安攻擊事件、隔離事件)、使用者存取紀錄、使用者帳戶管理

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

通訊協議	802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP,IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP,SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
介面	10 Base-T/100 BaseTX 乙太網路(RJ-45) * 極度建議使用與 3P/ETL 規格相容的 Cat. 5e & Cat. 6 網路線
ONVIF	支援 Prof ile G、S、T，規格請參閱 www.onv if .org
解決方案整合	
影像移動偵測	五重視窗影像移動偵測
VADP 套件	趨勢科技資安防護 (一年免費試用版)、VIVOCloud
警報與事件	
警報觸發	音源偵測、攝影機竄改偵測、資安防護事件(暴力破解登入事件、資安攻擊事件、隔離事件)、手動觸發、移動偵測、定期觸發、錄影通知、SD 卡健康狀態監測、衝擊偵測、系統啟動
警報事件	使用 email、HTTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡的事件通知 透過 email、HTTP、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡上傳檔案
一般	
接頭	供網路 10/100 Mbps PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭 x1
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
功率輸入	IEEE 802.3af PoE Class 0
功耗	最大 9.12 W/5.37 W (紅外線開開啟/關閉)
尺寸	159.9 x 71.92 x 60.2 mm (半球頂蓋到後背板), 39.2 mm (前平面到後背板)
重量	492 g
安全認證	EMC: CE (EN55032 Class B, EN55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM(AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Saf ety : UL (UL62368-1),CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Env ironment: IK10 (IEC 62262),IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252)

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN

操作溫度	起始溫度: −10° C ~ 50° C (14° F~ 122° F) 作業溫度: −20° C ~ 50° C (−4° F~ 122° F)
濕度	90%
保固	36 個月
系統需求	
作業系統	Microsof t Windows 10/8/7 Mac 10.12 (僅支援 Chrome)
網頁瀏覽器	Chrome 58.0 或更新版本 Internet Explorer 10/11
其他播放器	VLC: 1.1.11 或更新版本
隨附配件	
其他	快速安裝手冊、安裝支架、側吊支架、螺絲配件包
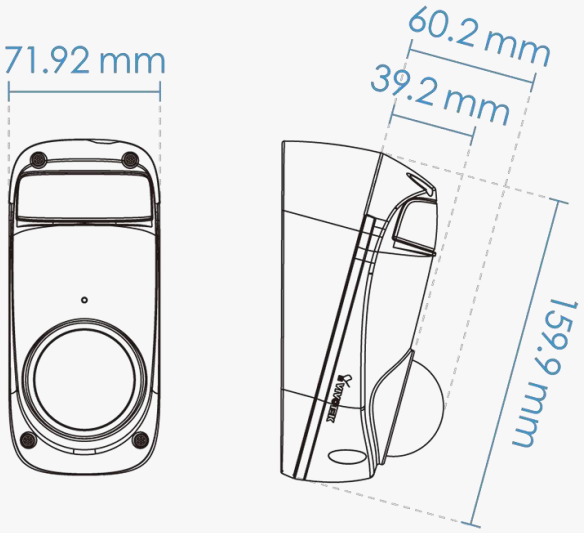
• 尺寸