


SC-IPR10270MVZ-Z

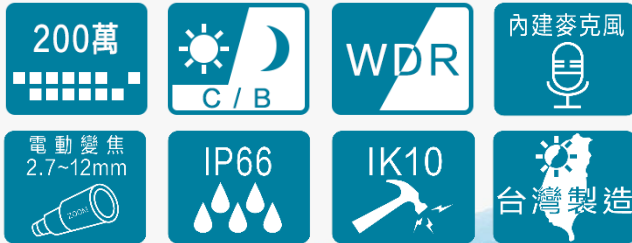

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

全機台灣研發設計製造生產

1080P 高清解析度，影像清晰，細膩

支援各類瀏覽器，毋須外掛程式即可播放 H.265 影像。

支援線上更新韌體。

支援 VBR 動態壓縮率 / CBR 固定壓縮率 / GOP 支援, 頻寬調整

支援內建麥克風，語音同步。

支援智慧分析功能：電子越線偵測，區域入侵偵測

支援 Digest HTTP 認證, RTSP 認證

支援多色彩螢幕文字顯示 (OSD) 與時間顯示

支援 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(最高 256G) 本機存放(選配)

IK10

產品型號	SC-IPR10270MVZ-Z
SOC 系統處理器	Novatek NT98560 嵌入式 SOC
CMOS 感應器	SONY IMX307 1/2.8" 低照度 CMOS;
影像照度	彩色 0.01Lux@F1.2,黑白 0.001Lux@F1.2;
影像處理	H.265,H264,MJPEG 影像編碼,支援雙碼流;支持碼流 64Kbps~8192Kbps 可調;支持幀率 1~30 幀/秒可調
傳輸解析度	主流:2MP 1920*1080,1280*720@25fp/30fps 副流:720P(1280*720) ,VGA(640*480) ,QVGA(320*240)
快門	1/3 秒至 1/200000 秒
鏡頭	2.7-12mm
焦距	電動控制
聚焦	自動/半自動/手動
日夜切換	標配 IR-CUT
降噪	支持 3D 降噪
寬動態	寬動態支援
網路介面	1 個 RJ45 乙太網介面,10/100M 自我調整;
通訊協議	RTSP/ DHCP/ NTP
支援協定	UDP/TCP/HTTP/SSH/RTSP Unicast, Multicast/NTP/ONVIF/Gsoap
紅外燈	24 顆高效能 IR LED
ONVIF	支援 Profile S, Profile T
警報	警報 輸入 / 輸出各一組(選配)
聲音	支援 G.711 A/u law 格式
壓縮格式	H.265/HEVC main profile, H.264 main 及 high profile , Motion JPEG 編碼
帳號管理	支援管理者、操作者、一般瀏覽者等不同層級存取網路攝影機
隱私遮罩	關 / 開 (4 區塊)
畫質調整	銳利度, 飽和度, 對比度, 明亮度, 色相, 水平翻轉, 垂直翻轉

AI 智慧分析	越線偵測，區域入侵偵測，人臉偵測，人型偵測，車輛偵測
事件偵測	支援動態偵測、警報輸入與輸出。動態偵測具備四個區域設置，靈敏度可調。警報輸入可外接偵測裝置觸發
周邊防護	電子越線偵測 / 區域入侵偵測
日期時間	支援 NTP、與電腦同步或是自訂時間。亦支援不同時區時間設置
日夜模式	具備紅外線光濾片 (IR CUT), IR LED (光強度可調)，可選擇自動切換或是白天、夜晚手動調整。
白平衡	自動、手動、陰天、夜間等場景切換。
防閃爍	NTSC(60Hz), PAL(50Hz)
智慧報警	移動偵測
防水等級	室外防水型 IP 66 等級
電源	DC12V / PoE(802.3af/at)

• 尺寸

