


## SC-SCB-A10

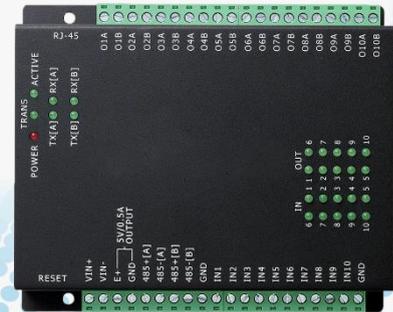

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 10 組 輸出/輸入 控制點
- 燈號狀態顯示
- 支援 RS485 控制
- 可透過瀏覽器進行設置和遠程管理

產品型號	SC-SCB-A10			
<b>裝置</b>				
CPU	16bit / 100MHz			
記憶體	256 KB ROM & 1 MB SDRAM			
看門狗	System protection			
電力需求	DC 9 ~ 30 V , 500mA			
工作溫度	0°C ~ 55°C			
工作濕度	5% ~ 85%RH			
貯存溫度	-20°C ~ 75°C			
尺寸	135 x 115 x 35 mm			
重量	525 g			
<b>介面</b>				
RJ45 端口	10 / 100Base-T, , 半雙工/全雙工, 自動切換, 1.5KV 磁性保護			
RS-485 端口	Port	介面	Port 樣式	信號
	COM1	RS-485	螺絲端子	D+, D-
	COM2	RS-485	螺絲端子	D+, D-
I/O port	10 通道 I/O : 10 個隔離 D/I 和 10 個隔離 D/O 隔離 DI : 光隔離 : 2,500VDC ; 過載保護 : 70VDC ; 乾接點 隔離 DO : 光隔離 : 2,500VDC ; 觸點額定值 : AC : 120V@0.5A ; 直流 : 30V@1A 總切換時間 : 10 毫秒			
乙太網設置	固定 IP / DHCP / PPPoE			
串行設置	奇偶校驗 : 無、偶數、奇數、標記、空格 數據位 : 5、6、7、8 停止位 : 1、2 流量控制 ; RTS / CTS , XON / XOFF			
操作系統	Windows 7 / 10 , Linux			
協議	TCP, IP, UDP, Telnet, ARP, DHCP, ICMP, SMTP, PPPoE, HTTP			

## 操作模式

支持 TCP/UDP Server、Client 模式。

用戶名和密碼受 Web 管理保護。

內置 HTTP 服務器，用於通過瀏覽器進行設置和遠程管理。

支持系統備份和還原。